


专业

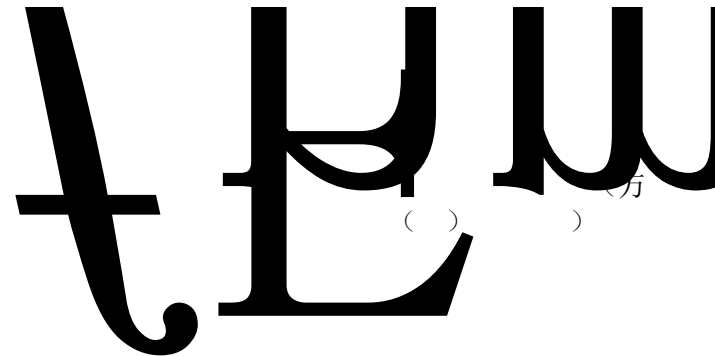


- 1、三
- 3、两
- 5、
- 7、 : $2 \times 100W/8\Omega$ $2 \times 120W/4\Omega$ 8、 : $20Hz-20KHz \pm 3dB$ $80Hz-16KHz \pm 3dB$
- 9、 : $-12dB \pm 1dB$ $-32dB \pm 1dB$
- 10、 : / Ω $10KHz$ 、 $100Hz$ $10dB$ $10KHz$ 、 $100Hz$ $10dB$
- 11、 : $L/R \geq +3dB$, $SW \geq +5dB$ $\#2Hz$: $H \leq 0.3\%$ 13、 (A) : $\geq 80dB$

- 二、 :1
- : 8Ω : $60W$: $120W$
- 三、 : 1
- : / : / : $W25HB \pm 2dB/$: $100Hz-15KHz/$
- : $2K\Omega \pm 15\%$;

1

- 一、 : 1
- 1、 19” ; 2、 、 一 三 ;
- 3B 于KTV、 、 。 4、 : $VHF210-270MHz$
- 5、 : $< \pm 30ppm$ 6、 : $> 90dB$ 7、 : $< 0.5\%$ 8、 : $40Hz-15KHz \pm 3dB$
- 9、 : $0 \sim \pm 400mV$: $0 \sim \pm 200mV$ $\#0Hz$: $-10^\circ C \sim 50^\circ C$
- 11、 : 30
- 12、 : $AC 220V \sim 50Hz$ 13、 : 8WATER
- 14、 : $> 98 dB$ 15、 : $> 80dB$ 16、 : $> 80dB$ 17、 :

专业


| 序号 | 名称 | 规格、品牌、数量 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|-----|---|----|-----|-------|-------|-----|
| 4 | | 3P ， 7350W， 8100 (10650) W， : 2170W， : 2260 (4810) W, : 3PH-380V-50Hz, : 47KG, , : 68KG, : (dB) : 38-43 ≤56, 32-50m2, 1200m3/h | | 3 | 9000 | 2.7 | (万) |
| 5 | | 1、 : 1400mm *1200mm *700mm 2、 : 一 中 25mm , 主 , 为 , 主 , 上 15cm , 下 , , , : 3、 4  | | 15 | 2680 | 4.02 | |
| 6 | | 305 / | | 5 | 580 | 0.29 | |
| 7 | | | | 2 | 150 | 0.03 | |
| 8 | | 6 250 , 4 400 ; 2.5 , 250 ; 1.5 100 , | | 1 | 4200 | 0.42 | |
| 9 | | PVC , 、 PVC 、 。 | | 1 | 12000 | 1.2 | |
| 10 | | 64A 2个, 32A 8个, 18 1个, 6 1个, 4 2个。 | | 1 | 2000 | 0.2 | |
| 11 | () | LED 与 , : 3.8 *1.2 , 不 。 | | 1 | 4500 | 0.45 | |
| 12 | () | 45cm*80cm , 亚 , 不 。 | | 8 | 330 | 0.264 | |
| 13 | | 30cm*40cm , 亚 , 。 | | 2 | 150 | 0.03 | |
| 14 | | , 。 | | 100 | 200 | 2 | |

与

专业

| | | | | () | (万) | | |
|----|----------|---|-------|-----|----------------|-------|--------|
| 15 | | 2 | 人 | 160 | m ² | 15 | 0.24 |
| 16 | 乳 | 1. 乳 2. 不 两 ; | 一 二 ; | 160 | m ² | 20 | 0.32 |
| 17 | LED | LED | | 30 | 个 | 200 | 0.6 |
| 18 | 、 | 2.5 LED | | 60 | 个 | 65 | 0.39 |
| 19 | | | 人 | 50 | m ² | 110 | 0.55 |
| 20 | | 1. 2.5 .4 .6 , 10 .; 2. | | 100 | m ² | 100 | 1 |
| | | | | | | | 16.344 |
| | (二) | 中 | | | | | |
| 1 | | 1. ; 2. : 2 E5-2620v2 ; 3. : 16GB DDR3 , 512G ; 4. ★ : 3 300G SAS , raid1, 12个 ; 5. PCI I/O : 3 PCI-E 3.0 ×16, 3 PCI-E 3.0 ×8; 6. , , , IOAT2 ; 9. 专 ; 10. ★ 3 上 , (CPU、 , 、主 三) , 产 、 . 11. ≥48 (交) , 800 . 12. 为 , 事 | | 1 | | 20000 | 2 |
| 2 | | 中 专 | | 60 | | 650 | 3.9 |
| 3 | E1/T1/J1 | E1/T1/J1 , PCI | | 1 | 个 | 6800 | 0.68 |
| 4 | 20 | 20 8FXS, SIP、MGCP | | 1 | 个 | 7200 | 0.72 |
| 5 | 32 | 32 32FXS, SIP、MGCP | | 1 | 个 | 7500 | 0.75 |
| 6 | GSM | GSM | | 1 | 个 | 2800 | 0.28 |
| 7 | 交 | 为S5700-28P-PWR-LI(AC): : 208Gbps ; : 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T , 4个1000Base-X SFP | | 3 | | 4000 | 1.2 |

专业

| 8 | | WM. 6409, : ; : 9U; ; SPCC ; : 1.5mm, 也1.2mm; | 1 | 个 | 800 | 0.08 |
|----|--|--|----|---|------|------|
| 9 | | 1、 : 1400mm *1200mm *700mm 2、 : 一 中 , 25mm , 主 , 为 , 主 , 上 15cm , 下 , , , : 3、 4  | 15 | | 2680 | 4.02 |
| 10 | | 3P , 7350W, 8100 (10650) W, : 2170W, : 2260 (4810) W, : 3PH-380V-50Hz, : 47KG,, : 68KG, (dB) : 38-43 ≤56, 32-50m2, 1200m3/h | 3 | | 9000 | 2.7 |

专业

| 11 | | <p>一、 :1 1、三 , 。 2、一 , 两 , A、B 。 3、两 , 。 4、 、 , 。 5、 、 。 6、 +48V 。 7、 : 2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、 : 20Hz-20KHz ±3dB 80Hz-16KHz ±3dB 9、 : -12dB±1dB -32dB±1dB 10、 : 10KHz、 100Hz 10dB 10KHz、 100Hz 10dB 11、 : L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、 : ≤0.3% 13、 (A) : ≥80dB</p> <p>二、 :1 : 8Ω : 60W : 120W</p> <p>三、 : 1 : / : / : -25dB±2dB/ : 100Hz-15KHz/ : 2KΩ±15%;</p> <p>、 : 1 一、 , 一 , 一</p> <p>1、 19” , ; 2、 、 、 一 一 三 ; 3、 于KTV、 、 。 4、 : VHF210-270MHz 5、 : <±30ppm 6、 : >90dB 7、 : <0.5% 8、 : 40Hz-15KHz±3dB 9、 : 0~±400mV : 0~±200mV 10、 : -10℃~50℃ 11、 : 30 12、 : AC 220V~50Hz 13、 : 8WATER 14、 : >98 dB 15、 : >80dB 16、 : >80dB 17、 : 600Ω (不) 18、 : >12dBu (S/N=20dB) 19、 : 50uS 20、 : 0.005% (20ppm) 21、 : 30mW 22、 : : FM : ±25KHz : <主 40dB : 2 AA</p> | 1 | 3600 | 0.36 | | |
|----|--|---|---|------|------|--|--|
| 12 | | 三 PVC , 五 160cm*70cm*730cm; 一 : , 上 , , | 1 | 2500 | 0.25 | | |
| 13 | | 305 / | 5 | 580 | 0.29 | | |
| 14 | | | 2 | 150 | 0.03 | | |
| 15 | | 6 250 , 4 400 ; 2.5 , 250 ; 1.5 100 | 1 | 4200 | 0.42 | | |

专业

| | | | | | | | | | (万) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------|--------|------|------|----|--|---|-------|------|
| 1 | | | PVC | | | | | | 1 | 12000 | 1.2 |
| 170 | | 64A | 2个, 32A | 8个, 18 | 1个, | 1个, | 2个 | | 1 | 2000 | 0.2 |
| 18 | (| LED与 | 8与 | 与 | : 3. | *1.2 | | | 1 | 4500 | 0.45 |
| 19 | (| | | | | | | | | | |

与



专业

| | | | | | () | (万) |
|---|----|--|---|---|-------|------|
| 1 | 专业 | 1、 500W : 5个 2、 : 4个: 2800mm 1100mm 7kg 产 2.4kg 940mm 1.2mm 一 35mm 二 30mm 三 25mm 3、 :1个: : 10kg, : 170mm; : 1.94kg 4、 :1个: , 主 于 , 万 , 。 3 , , , , , , 不 。 : 140-210cm (3) : 35mm 290cm 5、 + (、) :2个 6、 :1个: 95cm 7、 :2个:60cm*90cm 8、 :1个: 60cm*90cm 9、 :1个: ; ; 16个 , 80 10、 :20个 11、 5 :1个 12、 (、 、 、 、) :5 , | 1 | | 13000 | 1.3 |
| 2 | | 76cm*27cm*28cm PVC : 60cm*130cm | 6 | 个 | 400 | 0.24 |
| 3 | | 亮LED : 5500K-6000K : AC220-240V 50Hz or AC 110-120V 60Hz : 355*350*50mm 亮LED | 6 | 个 | 1600 | 0.96 |
| 4 | 亮 | 1、 , , ; 2、 , , ; 3、 , , 不 ; 4、 : 60W 5、 : 18V 6、 85-220V 7、 : 5500K 8、 : 82 9、 : 80cm*80cm*80cm 10、 产 : 60cm*60cm*60cm | 6 | 个 | 700 | 0.42 |
| 5 | | : (ISO100): 58 : | 6 | | 600 | 0.36 |
| 6 | , | 1. , 2 2. (万 ,) 3. 85CM 1 | 6 | | 100 | 0.06 |
| 7 | | (Canon) EOS 5DS (EF 24-70mm f/2.8L II USM) , (36*24mm) , 5300 万, 5060万, DIGIC 6, (1080) , EF 24-70mm f/2.8L II USM 。 | 2 | | 32000 | 6.4 |

专业

| | | 、 | | | () | (万) | |
|----|--|--|----|---|-------|------|--|
| 8 | | Canon EF 85mm f/1.2L II USM +UV + + | 1 | 个 | 15000 | 1.5 | |
| 9 | | RX100 M3, 1600万 上, f=24-70mm T* /F1.8-2.8 /1 Exmor R CMOS /BIONZ X /180 | 10 | | 4200 | 4.2 | |
| 10 | | , 不 ; 仅39cm | 6 | 个 | 100 | 0.06 | |
| 11 | | EV() : : (/) ; : (40°); : 0-19.9EV : F1.4- 90.9 (ISO100) : IS03-8000(: 1/3); : F0.5-90.9(: 1、1/2、1/3) : -5-26.2(: 1/10); : 1/8000-60 (: 1、1/2、1/3); 1/500-1 (: 1、1/2、1/3) 1/75、1/80、1/90、1/100 ; : 8fps-128fps(: 180°); : 110×63×22mm; : 1.5V(AA 1) : 、 、 、 书; | 1 | 个 | 2000 | 0.2 | |
| 12 | | 3P , 7350W, 8100 (10650) W, : 2170W, : 2260 (4810) W, : 3PH-380V-50Hz, : 47KG, , : 68KG, (dB) : 38-43 ≤56, 32-50m ² , 1200m ³ /h | 1 | | 9000 | 0.9 | |
| 13 | | 1、CPU: Intel Xeon E5-1620 v3(3.5GHz/10M), 2、主 : Intel C612 上 3、 : ≥8GB DDR4 2133MHz 4、 : NVIDIA Quadro K2200, : 4GB 5、 : ≥1000 SATA3 7200rpm , 6、 : 10/100/1000M 7、 : win7 8、 : : 28 , : 3840×2160, 亮 : 350cd/m ² 9 ush | 3 | | 20000 | 6 | |

专业


| | | | | () | (万) | |
|----|-----|---|-------|-----|--------------------|--------|
| 14 | | 人 2.4 *1.2 4 : | 上 | 1 | 4000 | 0.4 |
| 15 | | PVC , PVC | | 1 | 11000 | 1.1 |
| 16 | | 64A 2个, 32A 8个, 18 1个, 6 1个, 4 2个 | | 1 | 2000 | 0.2 |
| 17 | (| 45cm*80cm , 亚 | | 8 | 330 | 0.264 |
| 18 | | 15 | | 21 | m ² 380 | 0.798 |
| 19 | | 1. PVC . 人 | | 1 | 1320 | 0.132 |
| 20 | | 30cm*40cm , 亚 | | 2 | 150 | 0.03 |
| 21 | | | | 80 | 200 | 1.6 |
| 22 | | 2 , 人 | | 120 | m ² 15 | 0.18 |
| 23 | 乳 | 1. 乳 2. 不 两 ; | 一 二 ; | 120 | m ² 20 | 0.24 |
| 24 | LED | LED | | 20 | 个 200 | 0.4 |
| 25 | | 2.5 LED . | | 50 | 个 65 | 0.325 |
| 26 | | , 人 | | 50 | m ² 110 | 0.55 |
| 27 | | 1. 2.5 .4 .6 , 10 . ; 2. | | 80 | m ² 100 | 0.8 |
| | | | | | | 29.619 |
| | () | 业 | | | | |
| 1 | | WM. 6409, : ; : 9U; ; SPCC ; : | | 1 | 个 800 | 0.08 |
| 2 | | 1.5mm, 也1.2mm; , PVC , 中 、 五 360*120*75CM, 6 . | | 10 | 4000 | 4 |
| 3 | 交 | 为S5700-28P-PWR-LI (AC): : 208Gbps ; : 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T , 4个 1000Base-X SFP | | 3 | 4000 | 1.2 |
| 4 | | 三 PVC , 五 160*70*730 一 | | 1 | 个 2500 | 0.25 |
| 5 | | KFR-72LW/(72596)FNAa-A3, 3P , 7350W, 8100 (10650) W, : 2170W, : 2260 (4810) W, : 3PH-380V-50Hz, : 47KG, , : 68KG, (dB) : 38-43 ≤56, 32-50m2, 1200m3/h | | 3 | 9000 | 2.7 |

与

专业

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|-----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | () | | (万) |

一、 :1
1、三 ,
3、两 ,
。2、一 , 两 , A、B 。



专业

| | | | | | () | () | (万) |
|-------|-----|---|-----|----------------|------|-----|--------|
| 17 | | 64A 2个, 32A 8个, 18 1个, 6 1个, 4 2个 | 1 | | 2000 | | 0.2 |
| 18 | () | LED 与 : 3.8 *1.2 , 不 | 1 | | 4500 | | 0.45 |
| 19 | () | 45cm*80cm , 亚 , | 8 | | 330 | | 0.264 |
| 20 | () | 200cm*100cm , 亚 , | 1 | | 1200 | | 0.12 |
| 21 | | 30cm*40cm , 亚 , | 2 | | 150 | | 0.03 |
| 22 | | , | 100 | | 200 | | 2 |
| 23 | | 2 , 人 | 180 | m ² | 15 | | 0.27 |
| 24 | 乳 | 1. 乳 一 二 ; 2. 不 两 ; | 180 | m ² | 20 | | 0.36 |
| 25 | LED | LED | 30 | 个 | 200 | | 0.6 |
| 26 | , | 2.5 LED . | 72 | 个 | 65 | | 0.468 |
| 27 | | , 人 , , | 80 | m ² | 110 | | 0.88 |
| 28 | | 1. 2.5 .4 .6 , 10 . ; 2. , , | 100 | m ² | 100 | | 1 |
| | | | | | | | 21.362 |
| (五) 中 | | | | | | | |
| 1 | PAD | : ios9 : 7 : A7 : 16G : 7.9 , Retina : 2048x1536 , , 2060P WIFI : 802.11a/b/g/n , (2.4GHz 5GHz) : (: 120万 , : 500万) : , , , , , 中 , 3 , , 5 , , f/2.4 | 20 | 个 | 2500 | | 5 |
| 2 | 交 | 为S5700-28P-PWR-LI(AC): : 208Gbps ; : 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T , 4个 1000Base-X SFP | 3 | | 4000 | | 1.2 |

专业

| 3 | | WM. 6409, : ; : 9U; ; SPCC ; ; 1.5mm, 也1.2mm; | 1 | 个 | 800 | 0.08 | (万) |
|---|--|---|----|---|------|------|-----|
| 4 | | 1、 : 1400mm *1200mm *700mm 2、 : 一 中 , 25mm , 主 , 为 , 主 , 上 15cm , 下 , , : 3、 4 | 15 | | 2680 | 4.02 | |
| 5 | | KFR-72LW/(72596)FNAa-A3, 3P , 7350W, 8100 (10650) W, : 2170W, : 2260 (4810) W, : 3PH-380V-50Hz, : 47KG, , : 68KG, (dB) : 38-43 ≤56, 32-50m2, 1200m3/h | 4 | | 9000 | 3.6 | |




专业

| | | | | | () | () | (万) |
|----|------|--|---|---|------|------|-----|
| 6 | | 一、 :1 1、三 , 。 2、一 , 两 , A、B 。 3、两 , 。 4、 、 , 。 5、 、 。 6、 +48V 。 7、 : 2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、 : 20Hz-20KHz ±3dB 80Hz-16KHz ±3dB 9、 : -12dB±1dB -32dB±1dB 10、 : 10KHz、 100Hz 10dB 10KHz、 100Hz 10dB 11、 : L/R ≥+3dB, SW ≥+5dB 12、 : ≤0.3% 13、 (A) : ≥80dB 二、 :1 : 8Ω : 60W : 120W 三、 : 1 : / : / : -25dB±2dB/ : 100Hz-15KHz/ : 2KΩ±15%; 、 : 1 一、 , 一 , 一 1、 19” , ; 2、 、 、 一 一 三 ; 3、 于KTV、 、 。 4、 : VHF210-270MHz 5、 : <±30ppm 6、 : >90dB 7、 : <0.5% 8、 : 40Hz-15KHz±3dB 9、 : 0~±400mV : 0~±200mV 10、 : -10℃~50℃ 11、 : 30 12、 : AC 220V~50Hz 13、 : 8WATER 14、 : >98 dB 15、 : >80dB 16、 : >80dB 17、 : 600Ω (不) 18、 : >12dBu (S/N=20dB) 19、 : 50uS 20、 : 0.005% (20ppm) | 1 | | 3600 | 0.36 | |
| 7 | 020产 | () 2000*600*750*mm | 1 | 个 | 5000 | 0.5 | |
| 8 | | 90*90*160 | 6 | 个 | 1000 | 0.6 | |
| 9 | | 三 PVC , 五 160*70*730 一 | 1 | 个 | 2500 | 0.25 | |
| 10 | | : 55 POS ; : 12.1 TFT, 800x600dpi ; : LED8N (8) ; : 三 ; : 101 POS专 , : 1000万 ; : 55mm 主 :CPU D425 1.8G : DDR3-1G : 80G , , | 2 | | 2500 | 0.5 | |

专业

| | | | | | () | (万) | |
|----|-----|---|-----|----|-------|-------|---|
| 11 | | : L1350*W550*H850 : : 不 0.8mm 不 , 0.7mm | 2 | 个 | 2000 | 0.4 | |
| 12 | | : 76mm/s ; : 104mm; : 1092mm; : 203dpi ; 33-109mm; : 920mm; : 4MB, 1 。 | 1 | | 2000 | 0.2 | |
| 13 | | 305 / | 5 | | 580 | 0.29 | 与 |
| 14 | | | 2 | | 150 | 0.03 | |
| 15 | | 6 250 , 4 400 ; 2.5 , 250 ; 1.5 100 | 1 | | 4200 | 0.42 | |
| 16 | | PVC , 、PVC , 、 。 | 1 | | 12000 | 1.2 | |
| 17 | | 64A 2个, 32A 8个, 18 1个, 6 1个, 4 2个 | 1 | | 2000 | 0.2 | |
| 18 | () | 45cm*80cm , 亚 , 。 | 8 | | 330 | 0.264 | |
| 19 | () | 200cm*100cm , 亚 , 。 | 1 | | 1200 | 0.12 | |
| 20 | | , | 21 | m² | 780 | 1.638 | |
| 21 | | 30cm*40cm , 亚 , 。 | 2 | | 150 | 0.03 | |
| 22 | | , 。 | 100 | | 200 | 2 | |
| 23 | | 2 , 人 。 | 180 | m² | 15 | 0.27 | |
| 24 | 乳 | 1. 乳 一 二 ; 2. 不 两 ; | 180 | m² | 20 | 0.36 | |
| 25 | LED | LED | 30 | 个 | 200 | 0.6 | |
| 26 | 、 | 2.5 LED . | 72 | 个 | 65 | 0.468 | |
| 27 | | 1. 2.5 .4 .6 , 10 ； 2. 、 、 。 | 50 | m2 | 100 | 0.5 | |
| | | | | | | 25.1 | |
| | () | 中 | | | | | |

专业


| | | | | | () | (万) | |
|----|---|---|--|--|-----|--------|------|
| 1 | | 1. : 1200*600*750 2. : 一 中 , 25mm , 为 , 主 , 上 。 15cm , 下 , , , 3. | | | 3 | 2500 | 0.75 |
| 2 | 交 | 为S5700-28P-PWR-LI (AC): : 208Gbps ; : 42Mpps; 24个10/100/1000Base-T , 4个 1000Base-X SFP | | | 1 | 个 4000 | 0.4 |
| 3 | | WM. 6409, : ; : 9U; ; SPCC ; : 1.5mm, 也1.2mm; | | | 1 | 个 800 | 0.08 |
| 4 | 业 | 业 、 、 、 ;亚 , 。 | | | 6 | 100 | 0.06 |
| 5 | | 1850mm*850mm*390mm , 、 | | | 3 | 个 700 | 0.21 |
| 6 | | 1500mm, 500mm, | | | 4 | 个 2000 | 0.8 |
| 7 | | 1、 : ; 2、 : 24 ; 3、 : 4 (1 +3) ; 4、 : , USB 5; 、 : 168 / , 300 / ; 6、 : 240dpi | | | 1 | 2500 | 0.25 |
| 8 | | (GREE) 1.5 KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | | | 1 | 4000 | 0.4 |
| 9 | | 1、 二 2、 : ≤0.5 ; : 0~5cm 3、 :RS232 USB 4、 : USB 5、 ISO14443 Type B | | | 1 | 2000 | 0.2 |
| 10 | | 、 : 2 *0.6 *1 , E 1 , , , 。 |  | | 1 | 4000 | 0.4 |
| 11 | | 3000mm*115mmH; + | | | 1 | 2500 | 0.25 |
| 12 | | , | | | 1 | 6500 | 0.65 |
| 13 | | 600mm*1000mm , 。 | | | 1 | 1200 | 0.12 |
| 14 | | , 。 | | | 100 | 200 | 2 |

专业


| | | | | | () | (万) |
|----|-----|------------------|-----------------|--|-----|--------|
| 15 | | | | | 180 | 0.27 |
| 16 | 乳 | 1. 乳 2. 不 两 ; | 一 二 ; | | 180 | 0.36 |
| 17 | LED | LED | | | 30 | 0.6 |
| 18 | | | 、 PVC , 、 PVC , | | 1 | 0.8 |
| 19 | | 与 , 、 、 ; | | | 1 | 2.575 |
| | | | | | | 11.175 |

(七)

业



| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|---|------|-----|
| | | | 1200mm*600mm*750*mm | 2 | 个 | 5000 | 0.4 |
| | | | 1000*400*1800mm | 1 | 个 | 6000 | 0.5 |
| | | | 2000*400*2000mm | 1 | 个 | | |

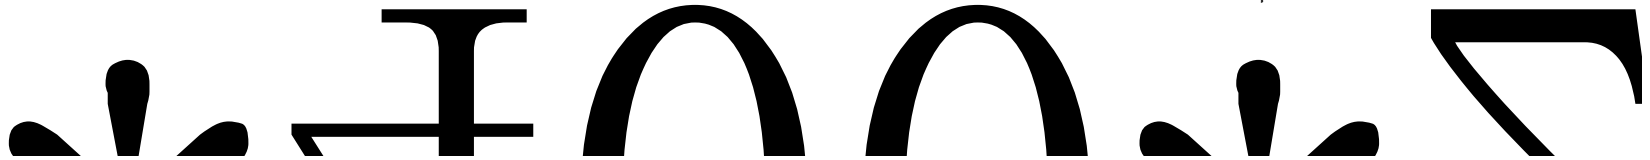

专业

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|--|
| | | | | | () | (万) | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|--|

， 3.5*1.5*0.76 ， 1 ， 下：

7

1

7000

0.7

- 一、
 - 二、
 - 1、
 - 2、
 - 3、
 - 4、
- : 16: 9; $\geq 6000:1$, 亮 : $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$; $\leq 0.5\text{W}$; ≥ 85 , ;
 : $\geq 178^\circ$; , : 3840×2160 128 , 256 为 (
 三 PC 下, () ;
 : , 7 , ; 500g 1.0 (产) ;
 , 不 下 下 且
 GB15763.2

8

1

35600

3.56

专业

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

6、
 下,不
 也
 上 人 书 ;
 : USB, ≥ 80000 , ; 6 , 6 <5ms, 不 、不 ; 书
 2cm仍书
 7、 : 100K LUX仍
 8、 : , 仍 书
 6人 , 下:

| | | | | |
|----|--|---|------|---------|
| 9 | | 5 | 7000 | 3.5 |
| 10 | 425DN, 1. : / / / ; 2.产 : ; 3. : | 5 | 0.5 | 0.00025 |
| 11 | LaserJet Pro CP1025nw , : 16ppm, : 600×600dpi, | | | |



专业

| | | 、 | | | () | () | (万) |
|----|--|--------------------------------|----|----------------|-----|----------|-----|
| 24 | | 1. 2.5 .4 .6 , 10 。 ; 2. 、 、 。 | 50 | m ² | 100 | 0.5 | |
| | | | | | | 17.05525 | |
| | | | | | | 145.214 | |

17.05
11.175
25.1
21.362
29.619
24.564
16.344
145.214